



Potenciómetro autónomo para controlro Analógico 1-10VCD.

Utilização com Balastros Electrónicos das gamas EL-sc, EL-CHFC3, e Reguladores de Fluxo.

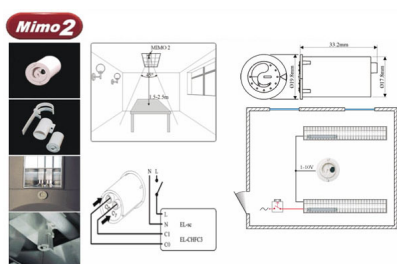

Sensor de Luz Constante autónomo para controlro Analógico 1-10VCD.

Utilização com Balastros das gamas EL-sc e EL-CHFC3.

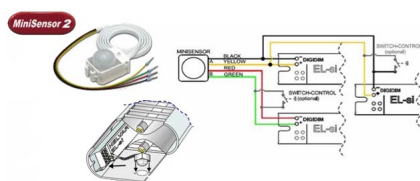


Sensor Digital de Luz Constante, Presença, Receptor de Infravermelhos.

Utilização com Balastros digitais DALI / DIGIDIM da gama EL-si .




Comando por Telecomando de Infravermelhos de dois canais individuais, programação de Cenários ou Níveis pré seleccionados.



- Multicontrol: Minisensor+Botão Pressão + Protocolo DALI

OU

Minisensor + Botão Pressão



- Instalação