

Ligação com Imagine

Até 63 endereços por sistema.

Até 250mA de corrente por sistema.


10mA por painel 15mA por sensor 2mA necessários para cada interface de carga

Cada sistema pode ser configurado com até 16 Grupos

Cada Interface carga no sistema pode ser programado com o máximo de 16 Cenários

Bus dos dispositivos de comando com um comprimento total de 300m, cabo 1,5mm2 de secção

Exemplo:

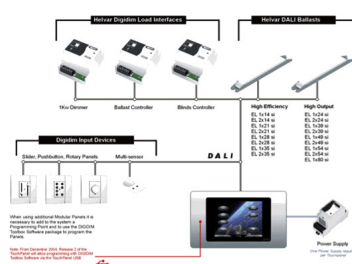

Ligação com Digidim e Imagine

Sistema de controlo de Iluminação combinando (DIGIDIM e IMAGINE)

O sistema é baseado nos sistemas DIGIDIM (DALI) e Imagine (S-DIM)

Exemplo:

