




Características

- Dois Sub-Universos para dispositivos de Protocolo DALI.
- Fonte de Alimentação DALI incluída em cada uma das saídas.
- Podem ser ligados até 100 DIGIDIM ROUTER's, num denominado Workgroup, utilizando uma rede.
- Em cada Workgroup podem existir 12.800 Endereços/ Dispositivos e 15.000 grupos de Protocolo DALI.
- Interacção e ligação a sistemas de Gestão Técnica Central, por Protocolo RS232, Contactos Secos, etc.
- Ligação a sistemas de Iluminação de Emergência via Protocolo DALI.
- Suporta qualquer tipo de combinação de Endereços/Dispositivos DALI, cargas ou comandos DIGIDIM.

Diagrama-Tipo

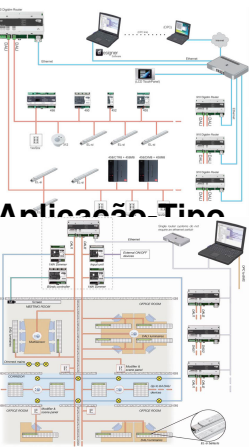

Aplicação Tipo