



### Características

- Dois Sub-Universos para dispositivos de Protocolo DALI.
- Um Sub-Universo para Dispositivos de Protocolo S-DIM.
- Um Sub-Universo para Dispositivos de Protocolo DMX512, entrada ou saída.
- Fonte de Alimentação DALI incluída em cada uma das saídas. Podem ser ligados até 100 DIGIDIM.
- Em cada Workgroup podem existir 12.800 Endereços/ Dispositivos e 15.000 grupos de Protocolo.
- Em cada Workgroup podem existir 25.200 Canais S-DIM.
- Em cada Workgroup podem existir 100 Universos DMX.
- Interação e ligação a sistemas de Gestão Técnica Central, por Protocolo RS232, Contactos Secos.
- Ligação a sistemas de Iluminação de Emergência via Protocolo DALI.
- Suporta qualquer tipo de combinação de Endereços/ Dispositivos DALI, cargas ou comandos DIGIDIM.






Diagrama-Tipo



Aplicação-Tipo

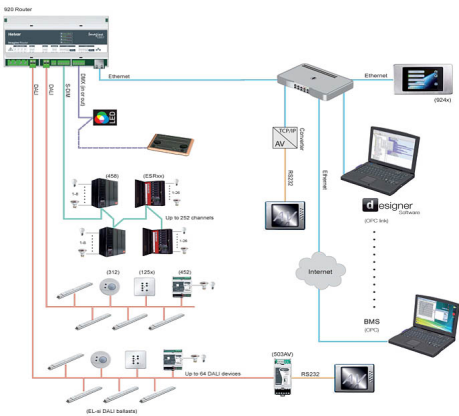